

Zehnder ComfoConnect LAN C

Voor verbinding tussen de ComfoAir Q en Zehnder ComfoControl App



Zehnder ComfoConnect LAN C

Voor verbinding tussen de ComfoAir Q en Zehnder ComfoControl App

De ComfoConnect LAN C maakt verbinding met de ComfoControl App mogelijk. Met de ComfoControl App is het mogelijk om de ComfoAir Q unit thuis en op afstand gemakkelijk te bedienen.

Doordat de ComfoAir Q verbonden is aan het internet via de ComfoConnect LAN C is het ook mogelijk om software-updates te doen. Hierdoor ben je altijd verzekerd van de laatste features en de beste gebruikerservaring.

Service bieden wordt een fluitje van een cent: met behulp van de app deelt de bewoner moeiteloos zijn/haar gegevens en pas jij op afstand eenvoudig instellingen en software aan.

Belangrijkste kenmerken voor bewoners

- Verbindt ComfoAir Q met Zehnder ComfoControl App
- Maakt de ComfoAir Q toekomst bestendig door connectie met de cloud (beschikbaar in 2022)
- Met de ComfoControl App is bediening via smartphone vanaf iedere locatie mogelijk
- Altijd toegang tot de meest recente software, voor de beste gebruikerservaring
- Mogelijkheid om via de ComfoControl App de service-installeateur op afstand mee te laten kijken met de ComfoAir Q



Belangrijkste kenmerken voor installateurs

- Maakt in combinatie met de ComfoControl App service op afstand mogelijk
- Maakt het mogelijk om benodigde software-updates gemakkelijk door te voeren
- Eenvoudig aan te sluiten op de ComfoAir Q met 4-aderige ComfoNet kabel.

Technische eigenschappen


- Maximale kabellengte 50m, 2x2 (twisted pair) met stijve kern, min. 0,2 mm² -max. 0,75 mm²
- Optimale kleurcode: wit, geel, zwart, rood
- Benodigd op locatie: bekabelde (LAN RJ45) internetconnectie
- Geschikt voor wandmontage

Bevestiging

- De ComfoConnect LAN C behuizing kan bevestigd worden aan twee schroeven, zie afbeelding 1.0 en 2.0



Afbeelding 1.0: Bevestiging

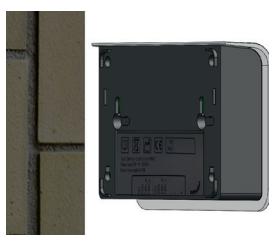

Afbeelding 2.0: Bevestigingspunten

Zehnder ComfoConnect LAN C


Technische Specificaties

Omgeving	
Veiligheid	-20°C tot +60°C
Opslag- en transporttemperatuur	-40°C tot +80°C
Luchtvochtigheid	<95%
Beschermingsgraad	IP classification 30 Contamination level PD3 (boiler room)
Brandbaarheidsklasse connectoren	UL 94 V0
Brandbaarheidsklasse behuizing	UL 94 HB (<20J)
Brandbaarheidsklasse PC bord	UL 94 V0
Materiaal behuizing	ABS
Gewicht	83 gram
Standaard	
Veiligheid	NEN-EN-IEC 51268-1
Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC)	CISPR22, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN50491-5-1, EN50491-5-2
Milieu en omgevings eisen	RoHS, REACH, WEEE

Tabel 1.0: Technische Specificaties

Maatschets

Gegevens met betrekking tot afmetingen (in mm) zijn op afbeelding 3.0 weergegeven

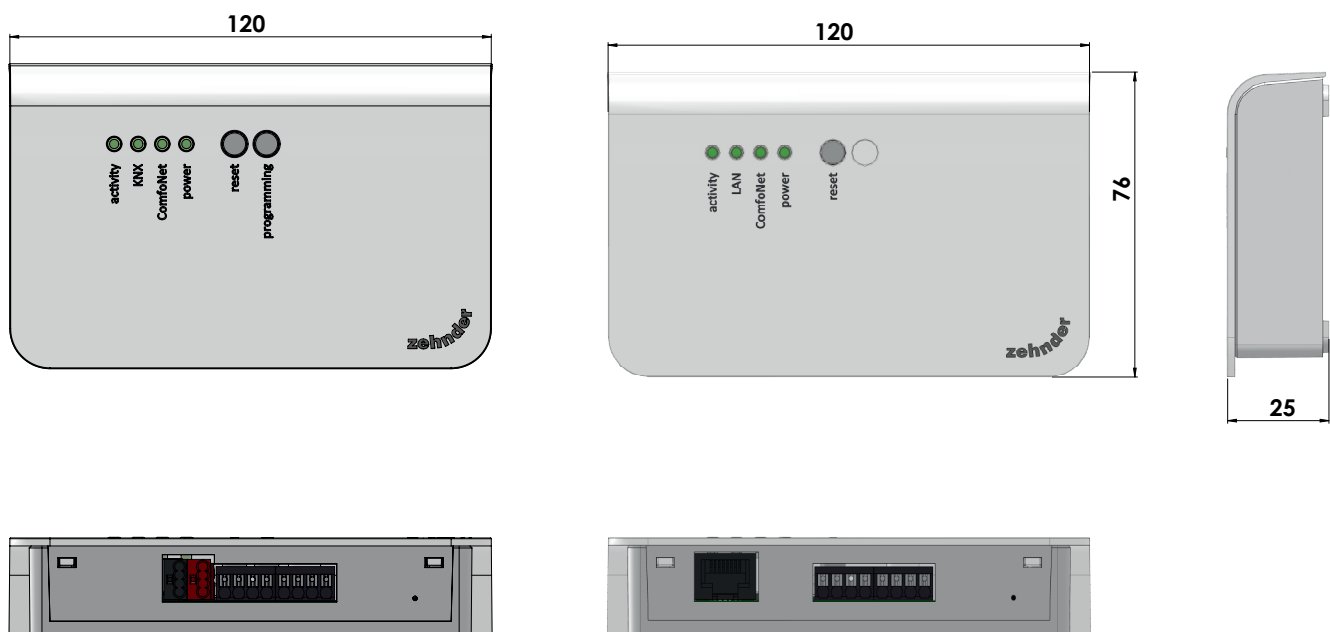

Afbeelding 3.0: Maatschets

Zehnder ComfoConnect LAN C

Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
655011100	Zehnder ComfoConnect LAN C
655011110	Zehnder ComfoConnect LAN KIT C

Tabel 2.0: Artikeloverzicht