


Eisen voor dakdoorbrekingen

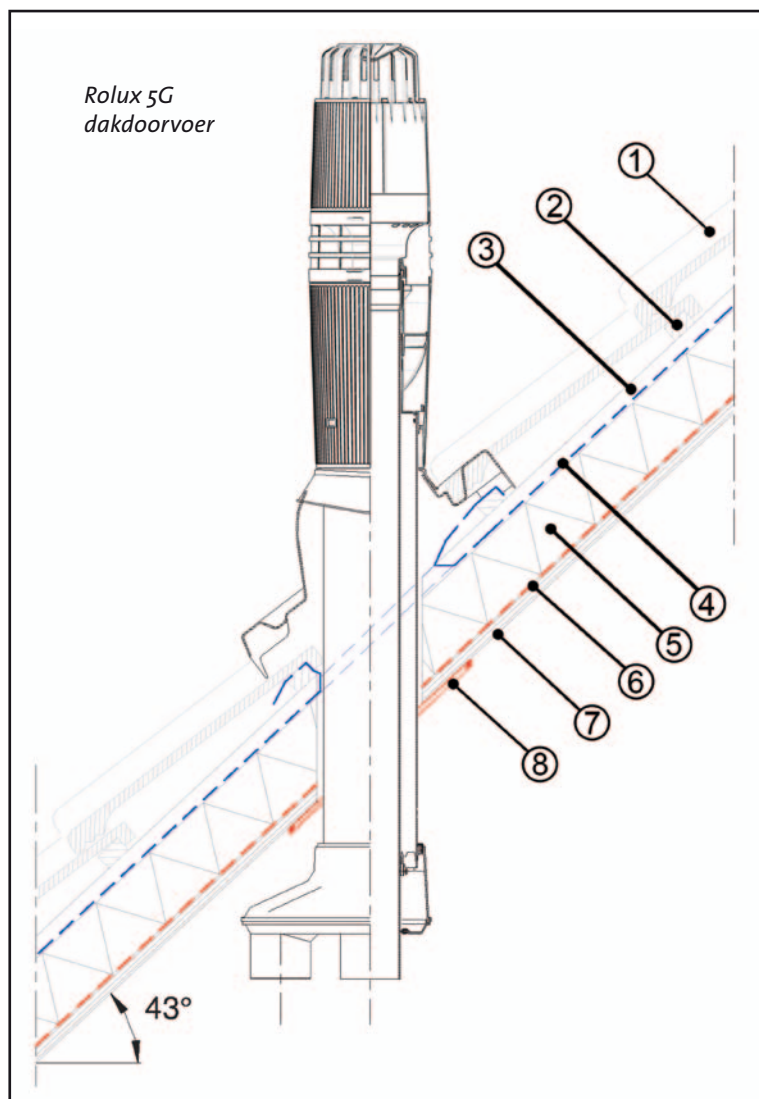

> Bovendaks

- NEN 2778 vochtwering
wering van vocht van buiten
waterdichtheid (regenwering)
wering van vocht van binnen

> Dakconstructie

- Eurocode 1 belastingen op constructies
- Eurocode 5 houtconstructies
- NEN 6707 bevestiging van dakbedekking

> Onderdaks

- NEN 2686 luchtvolumestroom $< 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$
- NEN 5128 (detail volgens SBR-referentiedetails)


Ter voorkoming van inwendige condensatie dient een dakdoorbreking altijd luchtdicht afgewerkt te worden.



Luchtdicht
dakdoorvoermanchet

> Dakopbouw van buiten naar binnen

- ① Dakpan
- ② Panlat
- ③ Tengel
- ④ Waterkerende en dampdoorlatende laag
- ⑤ Sporen met daartussen in isolatiemateriaal
- ⑥ Dampremmende laag
- ⑦ Plaatmateriaal
- ⑧ Luchtdicht dakdoorvoermanchet

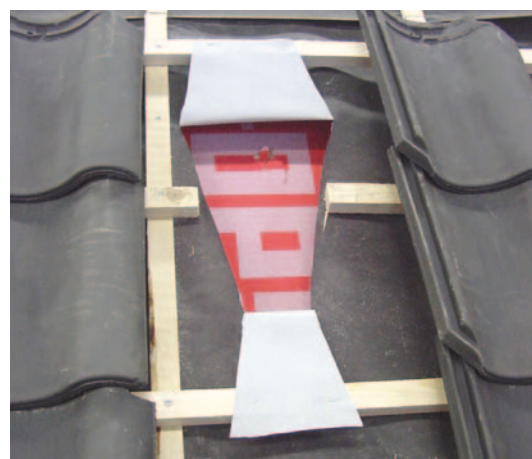

Insnijden dampdoorlatende laag
Voorbeeld: 2-pans

➤ Verklaring technische termen

Waterdichtheid

Vermogen van een constructie om te verhinderen dat water door de grenslaag heendringt.

Regenwerendheid

Vermogen van een constructie die aan neerslag onderhevig kan zijn, om andere begaanbare constructiedelen van inpannige ruimtes, die bedoeld zijn om door mensen te worden betreden, tegen neerslag te beschermen.

Wateropneming

Hoeveelheid water die gedurende bepaalde tijd door een materiaal wordt opgenomen, wanneer dat materiaal aan een waterbelasting wordt blootgesteld.

Thermische isolatiewaarde

Vermogen van een constructie om weerstand te bieden aan temperatuurverschillen tussen binnen en buiten.

Luchtdoorlatendheid

Eigenschap van een object om lucht door te laten wanneer een luchtdrukverschil aanwezig is.

Dampdoorlatendheid

De mate waarin waterdamp wordt doorgelaten onder invloed van dampverschillen tussen de binnen- en buitenzijde van een bouwdeel (doorlaat zo groot mogelijk).

Dampremmend

De mate waarin waterdamp wordt doorgelaten onder invloed van dampverschillen tussen de binnen- en buitenzijde van een bouwdeel (doorlaat zo klein mogelijk).



➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag met u mee!



Ubbink, dat installeert wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

10000072466/1311