



## DSAV BELUCHTINGSROOSTER AIR MANAGEMENT SYSTEMS

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Het externe beluchtingsrooster **DSAV** worden gebruikt als afdekrasters voor toe en afvoer openingen.

### CONSTRUCTIE

De **DSAV** is gemaakt van gegoten aluminium en heeft een robuust model. De **DSAVØC** is uitgevoerd met een grijze coating (RAL9006) en de **DSAVØB** is uitgevoerd met grafiet-zwarte coating (RAL9011). De **DSAVØC** is niet geschikt voor zoute omgeving lucht. Het beluchtingsrooster is standaard uitgevoerd met een insectenscherm (draadafstand 2mm roestvrij staal 304). De **DSAV10.Ø** is ook beschikbaar met een groter scherm (draadafstand 10mm roestvrij staal 304).

*Elke 3 maand moet het scherm gereinigd worden om verstoppingen te voorkomen! Het insecten scherm verwijderd worden als men mechanische ventilatie toepast.*

### INSTALLATIE

De DSAV wordt gemonteerd d.m.v. spijkers of schroeven.

Code	OD ØA mm	OD ØB mm	C mm	D mm	ØE mm	Gewicht kg	Cm <sup>2</sup> + met Screen	Cm <sup>2</sup> - zonder Screen
DSAV080C/B	078	096	15.2	4.2	71	0.085	25	35
DSAV100C/B	097	125	19.2	2.3	92	0.115	40	55
DSAV125C/B	122	152	19.2	2.3	118	0.145	66	92
DSAV150C/B	148	172	19.5	4.4	138	0.210	92	128
DSAV160C/B	158	182	18.5	3.2	150	0.245	107	148
DSAV200C/B	197	222	20.0	3.5	190	0.395	174	241
DSAV250C/B	247	275	20.0	3.5	234	0.708	262	362
DSAV315C/B	312	348	20.0	6.2	298	1.325	431	597
DSAV400C	397	440	35.5	5.5	387	2.700	726	1005
DSAV500C	496	544	38.7	5.3	472	4.330	1134	1570


Code	OD ØA mm	OD ØB mm	C mm	D mm	ØE mm	Gewicht kg	Cm <sup>2</sup> + met Screen	Cm <sup>2</sup> - zonder Screen
DSAV10.080	078	096	15.2	4.2	71	0.085	30	35
DSAV10.100	097	125	19.2	2.3	92	0.115	48	55
DSAV10.125	122	152	19.2	2.3	118	0.145	80	92
DSAV10.150	148	172	19.5	4.4	138	0.210	112	128
DSAV10.160	158	182	18.5	3.2	150	0.245	129	148
DSAV10.200	197	222	20.0	3.5	190	0.395	211	241
DSAV10.250	247	275	20.0	3.5	234	0.708	317	362
DSAV10.315	312	348	20.0	6.2	298	1.325	522	597
DSAV10.400	397	440	35.5	5.5	387	2.700	878	1005
DSAV10.500	496	544	38.7	5.3	472	4.330	1372	1570





**DSAVØC**



**DSAVØB**

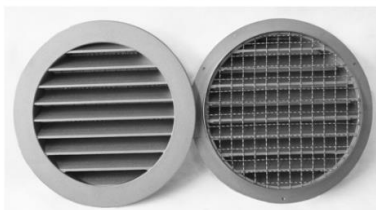

**DSAV10.Ø**

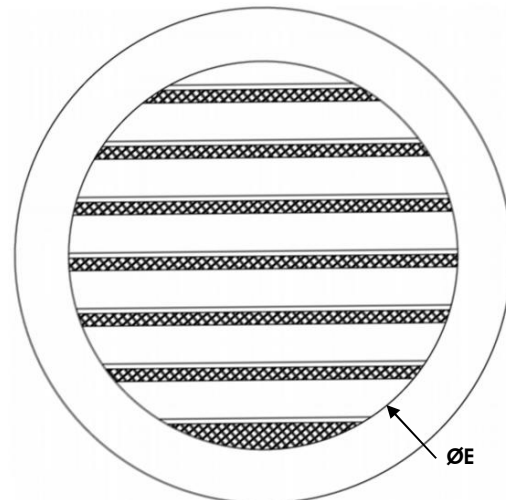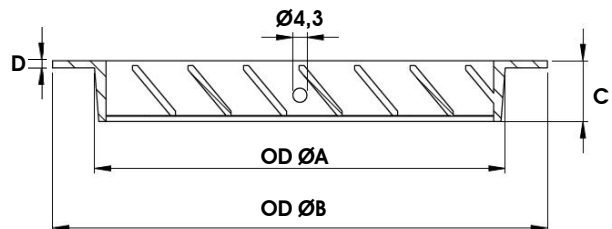

### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

### TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

