

DSAV EN DSVN

EXTERNE BELUCHTINGS ROOSTERS DSAV AND DSVN

Externe beluchtings roosters worden gebruikt als afde kroosters voor toe-en afvoer openingen.



DSAV voor ronde openingen



DSVN voor rechthoekige of vierkante openingen

CONSTRUCTIE

De **DSAV** en **DSVN** zijn gemaakt van gegoten aluminium en hebben een robuust model.



Alle externe belichting roosters zijn toegepast met een insecten scherm.

Bij de **DSAV** moet het insecten scherm verwijderd worden als men mechanische ventilatie toepast.

BESTEL CODE

Extern beluchtings rooster **DSAV**: **DSAV{Ø}**

Extern beluchtings rooster **DSVN**: **DSVN{WxH}**

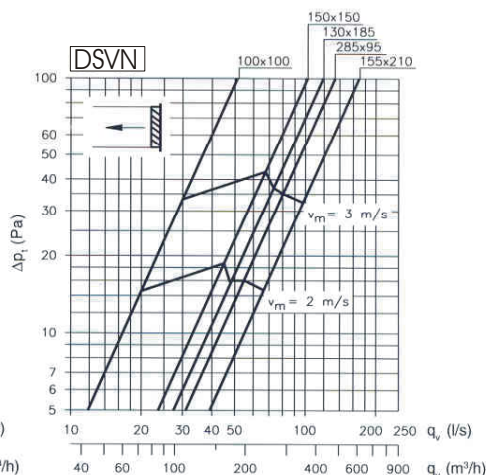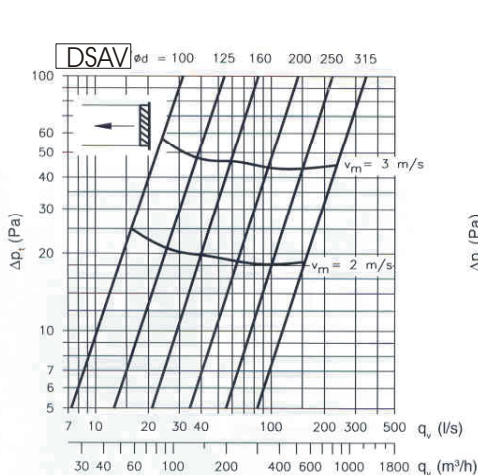

DEFINITIES


q_v	Luchtstroom	(l/s), (m ³ /h)
Δp_t	Totale druk val	(Pa)
v_m	Gemiddelde snelheid in de buis	(m/s)
B	Breedte	(mm)
H	Hoogte	(mm)

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met het bedrijf opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.


Versie 2006 www.decinternational.com

DSAV EN DSVN

AFMETINGEN

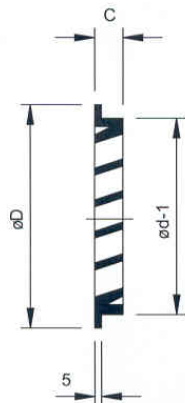

DSAV

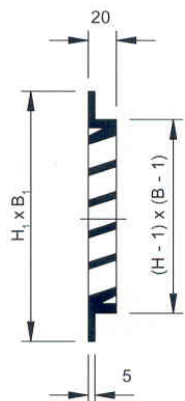

DSVN

Maat $\varnothing d$	$\varnothing D$ (mm)	C (mm)	Gewicht (gr)
DSAV-50	65	14	60
DSAV-63	70	14	60
DSAV-70	85	14	90
DSAV-80	101	14	115
DSAV-100	132	25	165
DSAV-125	155	25	235
DSAV-150	175	20	360
DSAV-160	190	25	410
DSAV-200	230	25	490
DSAV-250	280	28	740
DSAV-315	350	20	1940
Maat B x H	$B_1 \times H_1$		Gewicht (gr)
DSVN100x100	130 x 130		270
DSVN150x150	180 x 180		430
DSVN285x95	315 x 125		590
DSVN130x185	160 x 215		590
DSVN155x210	190 x 245		670