



## GREYDEC CLASSIC

KUNSTSTOF SLANGEN

De **GREYDEC CLASSIC** is een volledig flexibele, lichte slang voor verschillende toepassingen. De slangen zijn geschikt voor flexibele montage en zijn zonder problemen aan ronde en ovale aansluit stukken te monteren. Bovendien is de GREYDEC -slang in staat langdurig trillingen op te vangen.

De **GREYDEC CLASSIC** bestaat uit een polyesterdoek, aan beide zijden voorzien van een co-polymer-laag. De spiraaldraad is in het doek ingelast.

### TOEPASSINGEN

- Mechanische beluchtingssystemen
- Machine-afzuiging
- Be- en ontluchtingssystemen
- Beluchtingskasten in luchtbehandelings-systemen
- Afzuiging van lasdampen

### SPECIFICATIES

Artikelcode:	CLDG{Ø}
Temperatuur bereik:	-30 °C tot 70 °C
Werkdruk:	max. +3000 Pa
Luchtsnelheid:	max. 30 m/s
Buigradius:	min. 1 x Ø
Diameter bereik:	082 – 635 mm
Standaard lengte:	10 mtr

### OPBOUW

Aantal lagen:	1
Pvc coated poly-doek:	280 gr/m <sup>2</sup>


Draad afstand:	
Ø 76 - 90 mm	33mm
Ø 102 - 120 mm	38mm
Ø 125 - 406 mm	47mm
Ø 457 en groter	38mm

Uiterlijk:	Grijs*
------------	--------

### CLASSIFICATIES

EU (EN 13501-1):	B-s <sub>2</sub> ,d <sub>0</sub>
------------------	----------------------------------

### DRUKVERLIES (GESTREKTE SLANG)

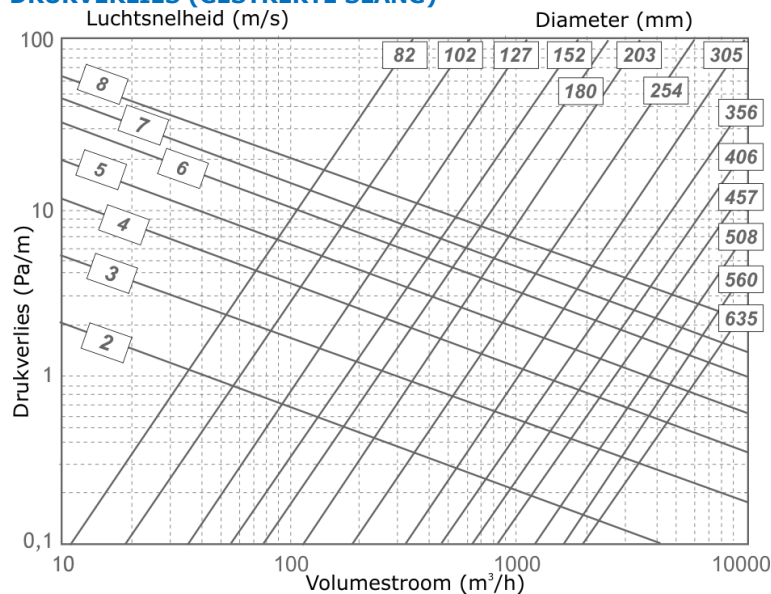

De **GREYDEC 100** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van:

NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"

#### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

#### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

#### TRADEMARKS:

GREYDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

#### BEPERKINGEN:

De GREYDEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.