

Solara

Eigenschappen & Voordelen

- Zeer stille badkamerventilator met een geluidsniveau van slechts 17 dB(A) op de lage stand
- Max. debiet van 110 m³/h en opvoerhoogte tot 48 Pa – geschikt voor elke woonruimte
- Standaard voorzien van vochtsensor, bewegingssensor, nalooptijd en spuifunctie
- Zeer energiezuinig met een maximaal opgenomen vermogen van slechts 3W (maximale stand)
- 7 voorinstelbare ventilatiestanden voor eenvoudige en snelle inregeling
- Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage
- Kan ook dienen als heat mover om overtollige warmte naar een aangrenzende ruimte te verplaatsen



De Solara is ontworpen voor gebruik in badkamers en andere vochtige ruimtes. Dankzij een zeer laag geluidsniveau van slechts 17 dB(A) op de lage stand is deze ventilator nauwelijks hoorbaar. De Solara behaalt een maximaal luchtdebiet van 110 m³/h en met een opvoerhoogte tot 48Pa is deze geschikt voor iedere woonruimte. De ventilator kan worden gemonteerd op Ø100 en Ø125 mm kanalen, en met een optionele muurplaat zelfs tot Ø160 mm. Zowel wand- als plafondmontage zijn mogelijk. De Solara is ontworpen en goedgekeurd voor installatie in vochtige ruimtes, waaronder toiletten, badkamers en bijkeukens.

Slimme functies en energiezuinig ontwerp

Standaard is de Solara voorzien van een intelligente, zelfregelende vochtsensor die snel reageert op veranderingen in de luchtvochtigheid. Daarnaast beschikt hij over een bewegingssensor, spuifunctie, instelbare nalooptijd en een ingebouwde aan/uit-schakelaar. De motor is zelfkalibrerend en past het toerental automatisch aan voor een optimale luchtstroom. Ondanks deze functionaliteiten is het energieverbruik bijzonder laag: maximaal 3 watt in de hoogste stand. De ventilator is voorzien van zeven vooraf ingestelde ventilatiestanden, wat het inregelen eenvoudig maakt.

Onderhoudsvriendelijk en geschikt als heat mover

Het open ontwerp maakt het reinigen van de ventilator eenvoudig. De Solara is IP44-geclassificeerd en daarmee geschikt voor installatie in zones met spatwater. Naast ventilatie kan het toestel ook worden ingezet als heat mover om warme lucht te verplaatsen naar een aangrenzende ruimte. Voor een complete installatie zijn diverse accessoires beschikbaar, waaronder een terugslagklep, telescopische muurdoorvoer, muurplaten diverse buitenmuurroosters. De Solara wordt standaard geleverd met Ø100 mm aansluituit en 5 jaar garantie.

Uitvoeringen



Badkamerventilator en heat mover (mat wit)

Type
Solara 100 W

Artikelnummer
8000001786



Badkamerventilator en heat mover (mat zwart)

Type
Solara 100 Z

Artikelnummer
8000001788

Accessoires



Afdekplaat tbv Solara 100

Type
Solara ADP

Artikelnummer
8000001809



Terugslagklep Ø100mm
Type
ATSK 100

Artikelnummer
8000000003




Telescopische muurdoorvoer Ø100mm
Type
MDV 100

Artikelnummer
8000001810

Vent-Axia

V1.0 - 2025-08

Afmetingen (mm)

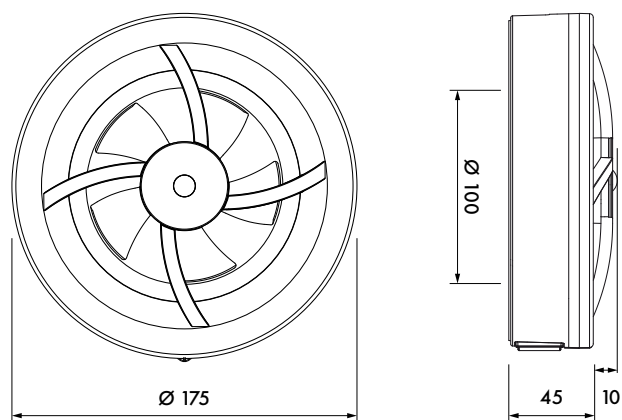

Gewicht

Type	gewicht
Solara	467 g

Technische gegevens

Spanning	230 V
Vermogen	3 W
Stroomsterkte	0.013 A
TPM	2600 RPM
Debiet	max 110 m ³ /h max 30,6 l/s
Min geluidsniveau	17 dB (A) @3m
Bescherming	IP44
Specifiek ventilatorvermogen	0.09 W/l/s

Grafiek

